

Pièces à sceller

Mise à niveau

Mise à niveau automatique à ballon

Mise à niveau électronique

Mise à niveau pour baignade



Mise à niveau automatique à ballon



Mise à niveau pour baignade



Mise à niveau électronique



Prise balai

Buse de refoulement



Bonde de fond



Skimmer blanc



Skimmer noir

Pièces à sceller

Buse de refoulement

Prise balais

Skimmer blanc

Skimmer noir

Bonde de fond Ø 110 mm

Bonde de fond Ø 50 mm

EclairagE immErgé



Lunaqua mini set



Lunaqua 3 set



Luminis 3 set



Lunaled set



Lunaqua 35 set



Profilux 100



Lunaqua 10

Transfo étanche
UST150

Câble raccordement



Lampe hallogène

Eclairage immergé Oase

Lunaqua mini set

Lunaqua 3 set 1

Lunaqua 3 set 2

Lunaqua 3 set 3

Lunaqua 35 set

Luminis 3 set

Lunaled 6 set

Lunaled 9 set

Lunaqua 10

Profilux 100

Éléments éclairage

Transfo étanche UST150

Câble raccordement 2.5 m

Câble raccordement 5 m

Câble raccordement 7.5 m

Lampe hallogène 5 W

Lampe hallogène 20 W

Lampe hallogène 35 W

Lampe hallogène 50 W

Lampe hallogène 75 W

El Ectricité

Bornes électriques

Inscenio 230

FM-master 1

FM-master 2

FM-master 3

FM- profimaster

Critères de sélection



- ° Installation rapide et facile
- ° Protection des prises contre les projections d'eau
- ° Prise télécommandée pour la série FM-master
- ° Jusqu'à 80 m de portée
- ° Puissance maxi: 3600 watt
- ° Garantie 2 ans

Désignation	Nb de prise télécommandé	Nb de prise permanente	Nb de prise réglable
Inscenio 230	0	4	0
FM- Master 1	2	2	0
FM- Master 2	3	1	0
FM- Master 3	2	1	1 (maxi: 320 w)
FM- Profimaster	2	1	1 (maxi: 1250 w)



RaccoRds

Tradux

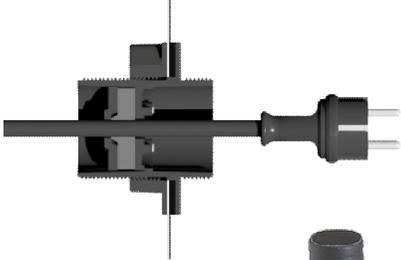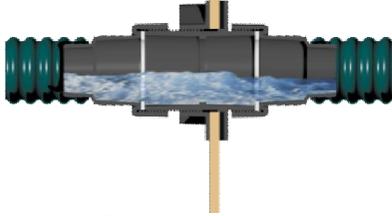

Distributeur WD

Raccords divers

Traversée de paroi Tradux

Traversée de paroi \varnothing 50 mm

Traversée de paroi \varnothing 90 mm

Traversée de paroi \varnothing 110 mm

Régulateur de débit 1"1/2

Distributeur Y 1"1/2

Distributeur WD 1/2"

Distributeur WD 3/4"

Distributeur WD 1"

Raccord étanche UKK 1K

Raccord étanche UKK 3T



Régulateur de débit 1"1/2



Distributeur Y 1"1/2



Traversée de paroi

Raccord étanche UKK3T



Raccord étanche UKK1K



Tuyaux

Tuyaux souples **annelés**

Ø 20 mm

Ø 25 mm

Ø 32 mm

Ø 40 mm

Ø 50 mm

Tuyaux à **air**

Ø 4 mm

Ø 8 mm

Ø 18 mm

Tubes **PVC**

PVC Ø 80/90/110 mm

PVC pression
Ø 32/40/50/63 mm

Tuyaux souples **semi-renforcés** (1 bar)

Ø 20 mm

Ø 25 mm

Ø 32 mm

Ø 40 mm

Tuyaux souples **renforcés** (6 bars)

Ø 20 mm

Ø 25 mm


Ø 32 mm

Ø 40 mm

Ø 50 mm



Tuyaux souples annelés

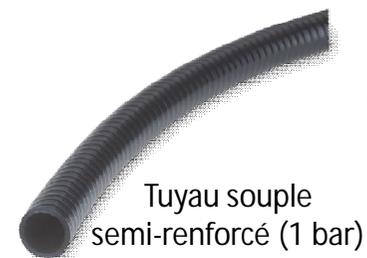

Tuyau souple
semi-renforcé (1 bar)



Tuyau souple
Renforcé (6 bars)



Tuyau à air

Oxygénation

Explications

Aqua-oxy : modèle
1000 : débit d'air en l/h

OxyTex : modèle
Set : kit complet
1000 : débit d'air en l/h

Aqua Aire : modèle
250 LM : vol maxi du bassin en m³

Hi-Blow : modèle
60 : débit d'air en l/min à 1.20 m
de profondeur

Pompe à air

Aqua-oxy 400/ 1000/ 2000

OxyTex CWS set 1000/ 2000

Aqua Aire 250 LM

Pompe Hi-Blow
40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200



OxyTex CWS set
1000



OxyTex CWS set
2000



Aqua Aire 250 LM

Critères de sélection

- ° Installation rapide et facile
- ° La meilleure des solutions pour un écosystème équilibré
- ° Diminution de la quantité de vase
- ° Disparition des algues filamenteuses
- ° Indispensable pour un bassin à koïs



Pompe Hi-Blow



Aqua-oxy

Oxygénati0n

Oxygénateurs **liquides**

Oxydator W pour 5 m³ maxi

Catalyseur WDA

Liquogène 30% 1L

Liquogène 30% 5L

Explications

Oxygénateur liquide permanent.

- ° Récipient céramique +
- ° Vase plastique de diffusion +
- ° Catalyseur céramique permettant la diffusion de l'oxygène
- ° Rechargeable à une fréquence variable selon la température de l'eau et les besoins en Oxygène du bassin.



Critères de sélection

- ° Installation rapide et facile
- ° Oxygénation efficace sans alimentation électrique
- ° Disparition des algues filamenteuses

diffusion d'oxygénation




Diffuseur disque



Diffuseur éco boule
5cm



Diffuseur cylindrique

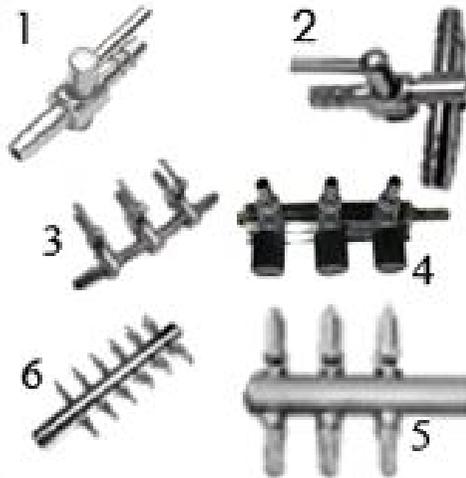

7

Equipement de diffusion

OxyTex CWS

Diffuseur éco boule 5cm

Diffuseur disque 13 / 20 cm

Diffuseur cylindrique 17 / 22 / 30 x 4 cm

Raccord TE + vanne 4 mm (2)

Répartisseur 4 mm + 3 vannes 4 mm (3)

Répartisseur 9 mm + 3 vannes 9 mm (4)

Répartisseur 19 mm + 6 vannes 4 mm (5)

Répartisseur 19 mm + 12 vannes 4 mm (6)

Vanne chromée 4 mm (1)

Réduction 18 mm / 9 mm + vanne (7)